




## Eigenschaften

Highlights	Beschreibung
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Extrem kompakte Bauform</b></li><li>▪ <b>Anschlusskabel vorkonfektioniert</b></li><li>▪ <b>Anwendungsspezifische Gestaltung der Abtriebswelle</b></li><li>▪ <b>Anwendungsspezifische Gestaltung des Gehäuses</b></li><li>▪ <b>Trockenschmierung durch Beschichtungen</b></li></ul>	<p>Der CoograDrive® HighVac 8mm - Type 1 stellt einen sehr kompakten Positionierantrieb dar, konzipiert für den Einsatz im Hochvakuum. Aufgrund der Trockenschmierung in der Lagerung und dem Getriebeeinbausatz hat das Mikropositioniersystem ein exzellentes Ausgasungsverhalten. Angetrieben wird das System von einem Schrittmotor mit 20 Schritten pro Umdrehung im offenen Regelkreis. Direkt mit dem Motor verbunden ist ein spielarmes CoograDrive® Getriebe mit einer Untersetzung von 80:1. Aufgrund der vorgespannten Kugellagerung für die Abtriebswelle des Getriebes, kann die kundenseitige Anwendung direkt angebunden werden.</p>


## Technische Parameter

Die ausgewiesenen Werte basieren auf Berechnungen und Messverfahren der Micromotion GmbH, die nach dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt werden. Unsere Definitionen finden Sie unter [www.micromotion-drives.com](http://www.micromotion-drives.com). Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte [sales@micromotion.de](mailto:sales@micromotion.de).

P-019 Kurve gemessen bei 5x Nennspannung mit einem Lastträgheitsmoment  $6 \cdot 10^{-9} \text{ kg/m}^2$  im  $\frac{1}{4}$  Mikroschrittbetrieb

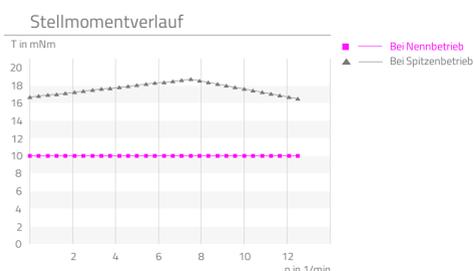

P-029 Kurve gemessen bei 5x Nennspannung mit einem Lastträgheitsmoment  $6 \cdot 10^{-9} \text{ kg/m}^2$  im  $\frac{1}{4}$  Mikroschrittbetrieb

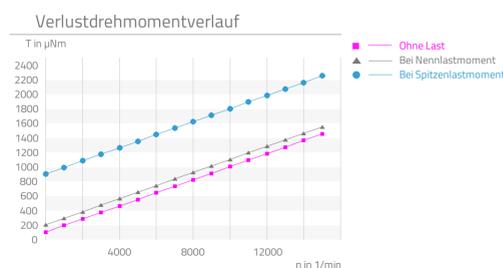

Nr.	Parameter	Formelzeichen	Wert	Hinweis
P-001	Vakuumtauglich		UHV	
P-003	Untersetzung	i	80 : 1	
P-004	Selbsthemmung		ja	
P-008	Wiederholgenauigkeit unidirektional		21.8 arcmin	
P-009	Wiederholgenauigkeit bidirektional		62.7 arcmin	
P-010	Positioniergenauigkeit		32.7 arcmin	
P-011	Übertragungsgenauigkeit		65.4 arcmin	
P-012	Positionierauflösung		0.225 °	
P-013	Verdrehsteifigkeit		3.90 $\text{Nm/rad}$	
P-014	Lost motion		60 arcmin	
P-015	Umkehrspiel		20 arcmin	
P-016	Nennlastmoment	T	10 mNm	
P-017	Spitzenlastmoment	T	80 mNm	
P-018	Kollisionslastmoment	T	100 mNm	
P-021	Nennantriebsdrehzahl	n	1000 $\text{min}^{-1}$	
P-022	Grenzantriebsdrehzahl	n	1000 $\text{min}^{-1}$	
P-023	Nennabtriebsdrehzahl	n	12.5 $\text{min}^{-1}$	
P-024	Grenzabtriebsdrehzahl	n	12.5 $\text{min}^{-1}$	
P-026	Losbrechmoment	T	157.5 $\mu\text{Nm}$	

# Produktdatenblatt: CoograDrive® HighVac 8mm - Type 1



Micromotion GmbH, Tel.: +49 (0) 6431 – 569 18 – 25, E-Mail: sales@micromotion.de

Nr.	Parameter	Formelzeichen	Wert	Hinweis
P-027	Verlustdrehmoment lastfrei	T	105 µNm	
P-028	Verlustdrehmoment bei Nennbetrieb	T	2055 µNm	
P-034	Lebensdauer bei Nennbetrieb		200 h	
P-035	Abtrieb Radialspiel		0 µm	
P-036	Abtrieb Axialspiel		0 µm	
P-037	Radialsteifigkeit	c	0.62 N/µm	
P-038	Axialsteifigkeit	c	14.75 N/µm	
P-039	Max. zul. radiale Last auf Abtriebswelle (außer Betrieb, Kraft konstant einwirkend)	F	15 N	
P-040	Max. zul. radiale Last auf Abtriebswelle (außer Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend)	F	5 N	
P-041	Max. zul. radiale Last auf Abtriebswelle (im Betrieb, Kraft konstant einwirkend)	F	2 N	
P-042	Max. zul. radiale Last auf Abtriebswelle (im Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend)	F	2 N	
P-043	Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (außer Betrieb, Kraft konstant einwirkend)	F	49 N	
P-044	Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (außer Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend)	F	15 N	
P-045	Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (im Betrieb, Kraft konstant einwirkend)	F	147.5 N	
P-046	Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (im Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend)	F	61 N	
P-055	Massenträgheitsmoment	I	300.01 * 10 <sup>-6</sup> gcm <sup>2</sup>	
P-056	Gewicht	m	6 g	
P-057	Min. zul. Umgebungstemperatur (außer Betrieb)	T	-30 °C	
P-058	Min. zul. Umgebungstemperatur (im Betrieb)	T	-30 °C	
P-059	Max. zul. Umgebungstemperatur (außer Betrieb)	T	130 °C	
P-060	Max- zul. Umgebungstemperatur (im Betrieb)	T	70 °C	

Weitere technische Daten:

- Cable AWG30 with Kaptopn insulation, 4 leads, length 0.15 m
- 

**Motordaten: Schrittmotor AM 0820-2R-A0.225-7 Trockenschmierung**  
(Die Daten sind Angaben des Herstellers bzw. basieren auf den Datenblättern des Herstellers.)

Nr.	Parameter	Formelzeichen	Wert	Hinweis
P-100	Motorbauart		Stepper	
P-102	Grenzdrehzahl des Motors	n	21000 min <sup>-1</sup>	

# Produktdatenblatt: CoograDrive® HighVac 8mm - Type 1



Micromotion GmbH, Tel.: +49 (0) 6431 – 569 18 – 25, E-Mail: sales@micromotion.de

Nr.	Parameter	Formelzeichen	Wert	Hinweis
P-103	Resonanzfrequenz des Motors (bei Nennstrom)	f	170 Hz	
P-105	Haltemoment des Motors (stromlos)	T	0.17 mNm	
P-109	Nennstrom des Motors	I	225 mA	
P-111	Nennspannung des Motors	U	2 V	
P-112	Phasenwiderstand des Motors	R	7.3 Ohm	
P-113	Induktivität des Motors	L	1.4 mH	
P-114	Amplitude Gegen-EMK des Motors	U	0.267 mV/rpm	
P-115	Vollschrittwinkel des Motors		18 °	
P-116	Schrittwinkelgenauigkeit des Motors		±1.8 °	
P-117	Elektrische Zeitkonstante des Motors	t	0.21 ms	
P-118	Max. zulässige Wicklungstemperatur des Motors	T	130 °C	
P-119	Wärmewiderstand des Motors zwischen Wicklung und Gehäuse	R <sub>th1</sub>	4.1 <sup>K/W</sup>	
P-120	Wärmewiderstand des Motors zwischen Gehäuse und Umgebungsluft	R <sub>th2</sub>	65.3 <sup>K/W</sup>	
P-121	Thermische Zeitkonstante der Motorwicklung	T <sub>w1</sub>	3500 ms	
P-122	Thermische Zeitkonstante des Motorgehäuses	T <sub>w2</sub>	160000 ms	
P-123	Isolations- und Prüfspannung des Motors	U	200 V	

## Material Informationen


Nr.	Parameter	Formelzeichen	Wert	Hinweis
P-900	RoHS-konform		ja	
P-901	Schmierstoff Getriebeabtriebslagerung		MoS <sub>2</sub> (drylubrication)	
P-903	Schmierstoff Getriebeeinbausatz		DICRONITE®/MoS <sub>2</sub> (drylubrication)	
P-904	Schmierstoff Motorlagerung		MoS <sub>2</sub> (drylubrication)	
P-908	Material Getriebeeinbausatz		NiFe	
P-909	Material Getriebeabtriebslagerung		1.4108 DIN EN	
P-911	Material Motorlagerung		Stainless steel	
P-912	Material abtriebsseitiges Getriebegehäuse		1.4305 DIN EN	
P-914	Material Motorgehäuse		Anodized aluminum	

Produktdatenblatt:  
CoograDrive® HighVac 8mm - Type 1



Micromotion GmbH, Tel.: +49 (0) 6431 – 569 18 – 25, E-Mail: sales@micromotion.de

Technische Zeichnung

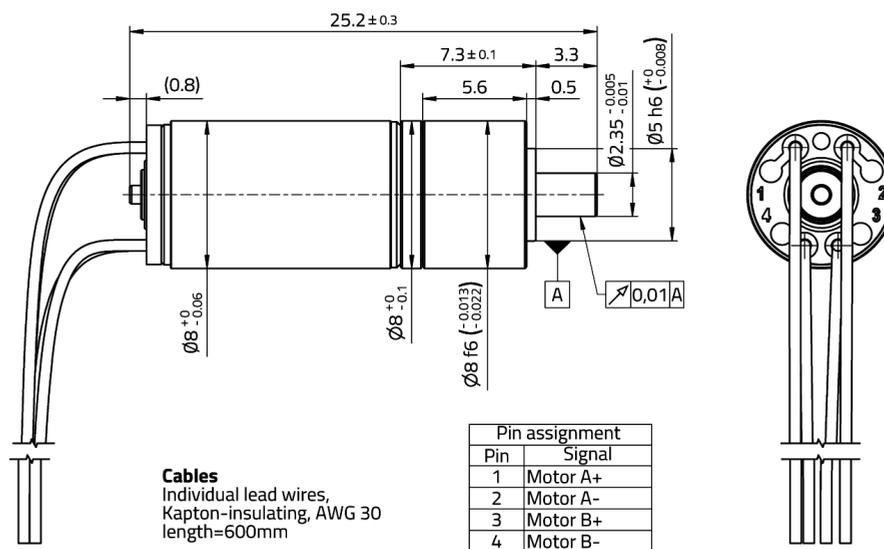

Micromotion GmbH | Hoenbergstraße 14 | 65555 Limburg  
+49(0)6431-59618-25 | sales@micromotion.de | www.micromotion-drives.com